

人気のアイテムを
使いこなそう！

LED照明 No.5

ラインアップ

SUSのLED 照明は盤内照明や設備内部などに最適なスリムボディ。
サイズやパワー、用途でお選びいただけます。ここでは主な 5 種類をご紹介します。



ムダをそぎ落とした、幅わずか10mmのLED照明

LEDスリム10


コネクタ付き。※手持ち使用不可

¥7,000 (税別)

特長2

連結可能

ワンタッチでLED照明の
連結が可能なコネクタ付き
ハーネスなどアクセサリも
追加しました。

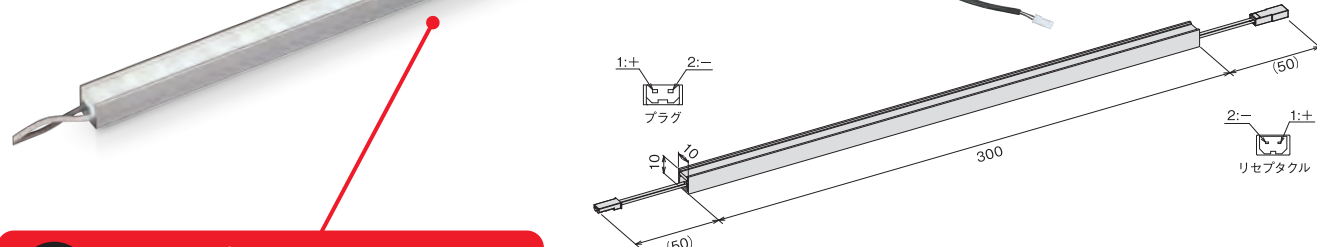

特長
1

断面サイズ10×10mmのスリムな
ボディ。盤内照明や棚などにも最適。



照度 (ルクス)	260 lx/0.5m 70 lx/m
光束 (ルーメン)	137 lm
入力電圧・電流	DC24V 187mA
温度範囲	-10℃~50℃
湿度範囲	20~80RH%
消費電力	4.5W
色温度 (ケルビン)	5855K ±700*
配光角度	約100°

ご使用には別途電源アダプタをご購入ください。
※色温度の管理値です。この範囲内でのバラつきはご了承ください。

■照度分布 (単位 lx) / SS (白色)

